



SIEMENS

studioLine

Gamme 2023

Siemens

Le futur s'installe chez vous.

SIEMENS

Siemens Electroménager

**SIEMENS**

# Le concept studioLine

Gamme studioLine

studioLine est une gamme unique d'appareils encastrables de grande qualité qui se distinguent par leur design unique et leurs technologies de pointe.

Dans l'approche studioLine, design et technologie sont indissociables. La forme doit correspondre à la fonction et à vos aspirations. De même, la technologie ne serait rien sans une conception qui incite à l'utilisation et dépasse tout ce que vous attendez d'un appareil de cuisine. En termes de technologies, la nouvelle gamme studioLine offre des fonctionnalités avancées pour tous ceux qui souhaitent non seulement cuisiner mais également réaliser les plus belles créations culinaires. Correspondant parfaitement à ces innovations, chaque appareil séduit par des matériaux de grande qualité. Le verre noir opaque deepBlack et la finition en inox noir anti-traces offrent une discrète élégance à chaque appareil. Des lignes épurées et des teintes nobles et harmonieuses transforment la cuisine en un lieu exclusif.

Les appareils studioLine ont reçu de prestigieuses récompenses pour leur design exclusif et expressif.

Retrouvez l'ensemble des informations sur la gamme studioLine sur [ce lien](#) ou en scannant le QR code ci dessous.



Un contrat de distribution sélective lie le fournisseur et le distributeur.  
Un encadrement très strict des avantages et des devoirs de chaque partie.  
Des packages marketing dédiés avec une organisation Sell-in / Sell-out adaptée.  
Une mise en avant particulière des produits, en magasin et sur le site web revendeur (shop in shop).  
Distribution conforme à la loi, à condition qu'il n'y ait pas de restrictions caractérisées dans les contrats ou leur application (par ex : pas de politique de prix, pas de restrictions de ventes Internet ou transfrontalières).

Vos consommateurs peuvent bénéficier d'une garantie pour 5 années (garantie 3 ans fabricant + 2 ans d'extension), qui comprend pièces, main d'œuvre et déplacement. Cette garantie 5 ans est entièrement gérée par Siemens Electroménager.

5 ans  
Garantie  
studioLine



Pour bénéficier de la garantie 5 ans Siemens sur la gamme studioLine, il vous suffit de :

- Acheter simultanément au moins 3 appareils Siemens de la gamme studioLine. Ces appareils doivent figurer sur la même facture.
- Créer un compte sur le site [siemens-home.bsh-group.fr](https://www.siemens-home.bsh-group.fr) en cliquant sur "My Siemens".
- Enregistrer un à un vos appareils en ligne dans votre compte My Siemens.
- Dès 3 appareils studioLine enregistrés, vous pourrez activer l'extension de garantie en cliquant sur le lien "Activer l'extension de garantie gratuite" et en complétant les informations pour chaque appareil. L'activation doit être faite dans les 3 mois à compter de la date de facturation de vos appareils studioLine.

# Sommaire

## 6 Introduction

- 6 Étiquette énergie et indice de réparabilité
- 7 Home Connect

## 8 Fours

- 8 – 13 Les technologies
- 14 – 15 Les fours 60 cm iQ700
- 16 – 17 Les fours 60 cm IQ500
- 18 Les fours compacts IQ 700
- 19 Les micro-ondes
- 20 Les machines à espresso et le tiroir chauffant
- 21 Les accessoires

## 22 Tables de cuissons

- 22 – 23 Les technologies
- 24 – 25 Les tables aspirantes
- 26 Les accessoires tables aspirantes
- 27 – 28 Les tables à induction
- 29 Les accessoires

## 30 Hottes

- 31 Les technologies
- 32 La hotte glassdraftAir
- 33 Les hottes murales
- 34 – 35 Les accessoires

## 36 Froid

- 37 Les technologies
- 38 Les combinés noFrost
- 39 Les combinés lowFrost
- 40 – 42 Onderbouw wijnklimaatkasten


## 44 Lave-vaisselle

- 45 Les technologies
- 46 – 47 Les lave-vaisselle

## 48 Schémas

- 48 – 51 Les fours
- 52 Les tables à induction
- 53 – 55 Les tables aspirantes
- 56 – 57 Les hottes
- 58 Le froid
- 59 Les lave-vaisselle



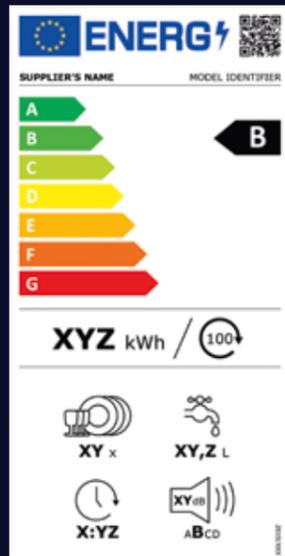

# Energie label et indice réparabilité

Les évolutions technologiques au cours de ces dernières années sont à l'origine d'une augmentation du nombre de produits classés A+, A++ ou A+++.

En conséquence, l'étiquetage ne remplissait plus sa fonction initiale, à savoir aider les consommateurs à prendre une décision d'achat, comme c'était le cas auparavant. Le comportement des utilisateurs, a également changé. C'est pourquoi il a été décidé de faire évoluer l'étiquette énergie. Les premiers appareils électroménagers à présenter cette nouvelle étiquette sont, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs, etc. Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2021, ces appareils doivent porter la nouvelle étiquette lorsqu'ils sont vendus en magasin, en ligne, etc. Le changement le plus significatif apporté à ces nouvelles étiquettes

énergie est l'élimination des classes d'efficacité énergétiques accompagnées du signe « + », comme A+++.

Désormais la classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits.

C'est pour ces raisons, entre autres, qu'il n'est pas possible de convertir directement les actuelles classes d'efficacité en nouvelles classes. De plus, vous pouvez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le code QR affiché sur l'étiquette énergie qui QR code vous renverra à une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. La base de données est également accessible sur internet. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

## Nouveau : indice de réparabilité sur les lave-vaisselle.

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Siemens indique désormais sur ses lave-linge non séchant et ses lave-vaisselle un indice de réparabilité.

Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.
2. La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
3. La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-vaisselle.
4. Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.
5. Des critères spécifiques au lave-vaisselle, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.



Dans un monde de plus en plus connecté, Siemens poursuit un objectif clair avec sa gamme Home Connect.


La marque souhaite ainsi proposer à ses consommateurs le meilleur de la vie connectée, pour un quotidien facilité. Siemens propose des appareils connectés dans toutes les familles de produits. Inutile d'attendre pour s'équiper, ces appareils sont évolutifs : chaque nouvelle mise à jour de l'application Home Connect permet ainsi aux appareils connectés de bénéficier des toutes nouvelles fonctionnalités.

Parce que tout va de plus en plus vite, les consommateurs urbains sont en attente de produits leur permettant de gagner du temps dans les tâches du quotidien.

C'est pourquoi les appareils connectés Siemens peuvent être commandés à distance sur un smartphone ou une tablette avec l'application Home Connect, ou par commande vocale. Faire aujourd'hui le choix d'un appareil connecté Siemens, c'est donc s'assurer de pouvoir pleinement profiter de tout ce que la connectivité aura à offrir dans le futur.

### Une façon innovante de piloter votre maison.

Avec l'application Home Connect, vous pouviez déjà contrôler vos appareils électroménagers Siemens compatibles Wi-Fi via votre smartphone. Maintenant, cette technologie a évolué vers quelque chose de plus grand : un réseau sans cesse croissant de services partenaires qui transforme votre maison en une maison connectée. Découvrez une vie pleine de possibilités passionnantes

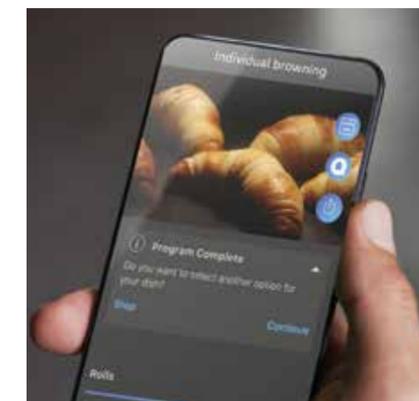

Pour appairer votre appareil électroménager Siemens, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code.





# Les fours et la nouvelle série IQ700

Un four intelligent constitué de matériaux nobles.  
C'est le nouveau four iQ700.

La porte du four est en verre de haute qualité. Elle est conçue pour garder la chaleur à l'intérieur et pour apporter toute la noblesse à votre four. La poignée est conçue pour être invisible à vos yeux lorsque vous la regardez de face.

Mais aussi pour vous offrir une prise solide, lorsque vous en avez besoin pour entrer ou sortir vos plats.

**Intelligemment connectés.  
Magnifiquement combinés.**

C'est le design et la fonction. Vous décidez quelle fonction doit s'intégrer à votre projet.

Les appareils électroménager Siemens répondent à toutes les exigences.


Cuisez vos plats à la perfection dans votre four de taille classique ou compacte - et gardez-les au chaud dans le tiroir chauffant. Ou servez-les directement sur des assiettes préchauffées.

**La beauté, présente dans votre vie quotidienne.**

Le nouveau four iQ700 n'est pas seulement intelligent.

C'est une pièce de design incomparable. Tous ses bords, ses courbes et ses dimensions sont parfaitement alignés pour rendre votre quotidien plus agréable et plus beau à la fois.

Le nouveau four iQ700 est construit pour de nombreuses raisons : flatter vos papilles, satisfaire vos yeux et éveiller tous vos sens.

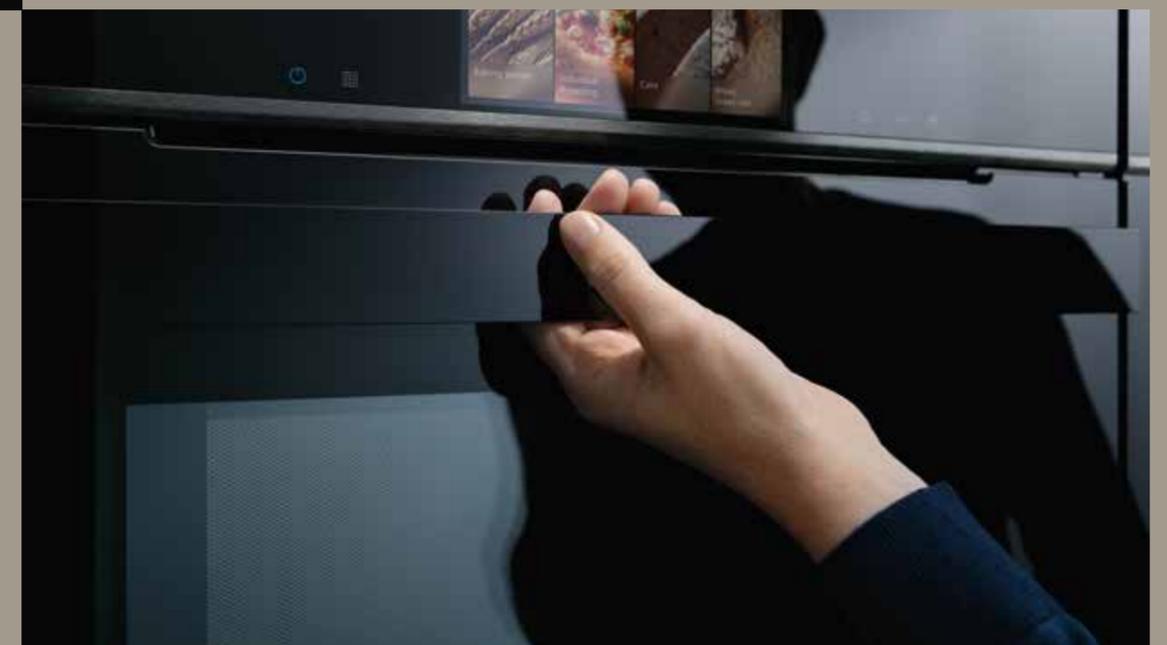

» Une poignée qui semble disparaître.



**Sur une échelle de un à cinq : plus ou moins croustillant, c'est vous qui choisissez.**

Le nouveau four IQ700 est équipé de la fonction de brunissement personnalisé. Il offre, au choix, cinq niveaux différents. Pendant la cuisson de vos aliments, la caméra intégrée contrôle en permanence le niveau de brunissement choisi. Quand votre plat est prêt, le four s'éteint automatiquement et vous êtes prévenu par une notification. Savourez toujours vos plats préférés comme vous les aimez.



**Nous gardons un œil sur vos plats.**

Vous n'avez plus à rester devant le four pour surveiller vos cuissons. Grâce à la caméra intégrée vous continuez d'observer votre plat dorer depuis votre smartphone. Ou même créer d'alléchantes vidéos en accéléré et les envoyer à vos amis. L'application Home Connect vous permet de savoir quand votre plat est prêt et votre four s'éteint automatiquement. Vous pouvez donc prendre votre repas tranquillement quand vous êtes prêts.



» Vous pouvez même faire de savoureuses vidéos en accéléré et les envoyer à vos amis.

Il existe trois affichages différents sur la gamme IQ700, en fonction du four que vous choisissez :

**Écran TFT couleur tactile Pro  
160 mm x 70 mm**

Un menu convivial, une navigation fluide et un grand écran couleur qui peut être lu sous tous les angles.



**Écran TFT couleur tactile Plus  
96 mm x 42 mm**

Un menu convivial, une navigation fluide et un contraste élevé des couleurs.



**Écran TFT couleur tactile  
90 mm x 30 mm**

Un menu convivial et une utilisation tactile très simple.





**Cuisson 100% vapeur tout en préservant les couleurs et les nutriments.**

Toutes les vitamines sont conservées. Même les légumes fermes comme les pommes de terre et les carottes deviennent parfaitement tendres, faisant de fullSteam Plus l'un des moyens les plus pratiques de préparer un plat sain et délicieux.



**pulseSteam : l'ajout de vapeur en iQ500 et iQ700. Plus besoin d'arroser les plats.**

La fonction ajout de vapeur se charge d'ajouter différents niveaux d'humidité dans les plats et les rend délicieusement juteux, tendres et croustillants.



**Branchement direct à l'eau douce :**

Nouveau sur la gamme IQ700 (selon modèle).

Vous avez toujours de l'eau fraîche pour la cuisson à la vapeur ou pour votre machine à espresso. Vous n'avez plus besoin de vérifier le niveau d'eau ou de garder un œil sur le réservoir.

**Crisp Finish : un résultat toujours croustillant.**

Vous voulez être certain d'obtenir une belle croûte croustillante ? Utilisez la fonction Crisp Finish, qui élimine l'humidité pendant la cuisson pour un résultat extra croustillant.



**Air pulsé 3D / air pulsé 4D : l'excellence à tous les niveaux.**

Grâce à la chaleur pulsée répartie de façon homogène à l'intérieur du four, les préparations peuvent cuire sur 3 (ou 4)\* niveaux en simultané sans mélange de saveurs, plus rapidement qu'en convection naturelle et sans besoin de les retourner pendant la cuisson.



**varioSpeed\* : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la combinaison des cuissons traditionnelles et micro-ondes.**

La préparation des plats peut être accélérée sans renoncer à une cuisson parfaite.



Vous n'avez plus à rester devant le four pour surveiller vos cuissons. Grâce à la caméra intégrée\* vous continuez d'observer votre plat dorer depuis votre smartphone.



**Sonde de cuisson : des résultats à point.**

La sonde 1 ou 3 points\* mesure avec précision et fiabilité la température à cœur des viandes, volailles et poissons. Le four s'arrête automatiquement lorsque la cuisson souhaitée est atteinte.



**bakingSensor\* : le four prévient quand le gâteau est cuit.**

Dédié aux pains, pâtisseries, pizzas et quiches, le bakingSensor mesure le taux d'oxygène à l'intérieur du four, signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement.



Grâce à Home Connect, les fours Siemens offrent une multitude de possibilités pour toujours plus de flexibilité et de nouvelles inspirations. L'application permet de mettre en marche l'appareil, de l'arrêter et d'ajuster les paramètres avant et en cours de cuisson, sans même être dans la cuisine.

**Le nettoyage ecoClean Direct : écologique, économique et inaltérable dans le temps.** À chaque cuisson, les parois en céramique hautement poreuses absorbent et décomposent les projections de graisse sans fumée ni mauvaises odeurs. Programme de nettoyage à 270°C pendant 1 heure, ecoClean est à la fois performant, écologique et économique : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et retrouve toute son efficacité.



\* Selon modèle

**Four iQ700 avec fonction vapeur, micro-ondes et caméra**

studioLine



**HN978GB1 NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Pro**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **27 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, ajout de vapeur, régénération vapeur, levage de pâte, micro-ondes, etc.
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances : micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- **Technologie intelligente "Inverter"**
- **steamBoost** : ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton
- **Réglage de température : 30°C - 300°C**
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **bakingSensor Plus**
- **Crisp Finish** : pour une cuisson croustillante
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Brunissement personnalisé avec caméra**
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Préchauffage booster
- dualLed : double éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ700 avec fonction micro-ondes**

studioLine



**HM976GMB1 NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Plus**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **19 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, etc.
- VarioSpeed avec puissances micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- **Technologie intelligente "Inverter"**
- **Réglage de température : 30 °C - 300 °C**
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **Crisp Finish** : pour une cuisson croustillante
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ700 avec fonction ajout de vapeur**

studioLine



**HR976GMB1 NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Plus**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **19 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, ajout de vapeur, régénération vapeur, levage de pâte, etc.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- **steamBoost** : ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton
- **Réglage de température : 30°C - 300°C**
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ700**

studioLine



**HB978GMB1 NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Pro**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **13 modes de cuisson** : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce
- **Réglage de température : 30 °C - 300 °C**
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ700**

studioLine



**HB974GLB1 NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **13 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce
- **Réglage de température : 30°C - 300°C**
- **sonde de cuisson 1 point**
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage booster
- Éclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ500 avec fonction ajout de vapeur**

studiLine



**HR478G5B6**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD affichage blanc
- lightControl : bouton rétroéclairé

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **8 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), hotAir doux, régénération vapeur
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Réservoir d'eau : 220 ml
- Programme de détartrage
- **Sonde de cuisson 1 point**
- **cookControl** : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Température de porte 30 °C
- **EasyClock** : programmateur électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage booster
- Éclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson, grille, lèchefrite

**Four iQ500**

studiLine



**HB478G5B6**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD affichage blanc
- lightControl : bouton rétroéclairé

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **8 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), cuisson basse température, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- **cookControl** : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques
- **Sonde de cuisson 1 point**

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Température de porte 30 °C
- **EasyClock** : programmateur électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage booster
- Éclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ500**

studiLine



**HB478GCB0S**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD affichage blanc
- lightControl : bouton rétroéclairé

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **9 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- **cookControl** : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques
- **Sonde de cuisson 1 point**

**Confort / Sécurité :**

- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option
- Température de porte 30 °C
- **EasyClock** : programmateur électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage booster
- Éclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Four iQ500**

studiLine



**HB478G0B6**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD affichage blanc
- lightControl : bouton rétroéclairé

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **8 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), cuisson basse température, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- **cookControl** : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Température de porte 30 °C
- **EasyClock** : programmateur électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage booster
- Éclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèchefrite

**Four iQ500**

studiLine



**HB457G0B0**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD affichage blanc
- lightControl : bouton rétroéclairé

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage ecoClean Direct : 4 parois**
- **7 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- **cookControl** : recettes préprogrammées
- 10 programmes automatiques

**Confort / Sécurité :**

- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- **EasyClock** : programmateur électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèchefrite

**Four iQ300**

studiLine



**HB454A0R0**

**NOUVEAU**

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LED affichage rouge

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- **Nettoyage ecoClean Direct : 4 parois**
- **7 modes de cuisson** : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

**Confort / Sécurité :**

- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèchefrite

Four iQ700 100% vapeur  
45 cm avec arrivée d'eau

studioLine



Four iQ700 100% vapeur  
45 cm

studioLine



Four iQ700 combiné micro-ondes  
45 cm

studioLine



Four iQ500 combiné micro-ondes  
45 cm

studioLine



Micro-ondes iQ700 intégrable 38 cm

studioLine



Micro-ondes iQ500 intégrable 38 cm

studioLine



CS958GDD1 NOUVEAU

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Pro**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 47 l
- **Nettoyage ecoClean : 4 parois**
- **24 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide, etc.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- **steamBoost** : ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton
- Réglage de température : 30°C - 250°C
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **bakingSensor Plus**
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique**
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40°C
- **Raccordement à l'eau fixe**
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

**Accessoires inclus :**

- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, grille, éponge, lèche-frite



CS956GCB1 NOUVEAU

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Plus**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 47 l
- **Nettoyage ecoClean : 4 parois**
- **22 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide, etc.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- **steamBoost** : ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton
- Réglage de température : 30°C - 250°C
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique**
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40°C
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

**Accessoires inclus :**

- Plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M, grille, éponge, plat pour vapeur perforé taille XL, lèche-frite



CM976GMB1 NOUVEAU

**Design :**

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Écran TFT couleur tactile **Plus**

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- **Nettoyage Pyrolyse**
- **19 modes de cuisson** dont : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, etc.
- Puissances micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- **Technologie intelligente "Inverter"**
- Réglage de température : 30°C - 300°C
- **roastingSensor Plus** : sonde de cuisson 3 points
- **Crisp Finish** : pour une cuisson croustillante
- **cookControl Pro** : recettes pré-programmées

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Assistant à commande vocale
- **Porte abattante, système softMove** : ouverture et fermeture douces assistées
- **Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30°C
- Préchauffage booster
- Éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Accessoires inclus :**

- Grille, lèche-frite

CM485AGB0

**Design :**

- Design blackSteel
- Écran LCD
- lightControl : bouton rétroéclairé
- Cavité intérieure en inox

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 44 l
- **4 modes de cuisson** : micro-ondes Hot Air Standard, gril air pulsé, gril grande surface, maintien chaud
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- Réglage de la température : 40 °C - 230 °C
- 4 programmes de décongelation et 3 de cuisson avec fonction micro-ondes, 8 programmes avec fonction combiné

**Confort / Sécurité :**

- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage LED
- Porte abattante

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW

**Accessoires inclus :**

- Grille

BF922R1B1 (charnières à droite) NOUVEAU  
BF922L1B1 (charnières à gauche)

**Design :**

- Design blackSteel
- Cavité intérieure en inox
- commande par touches sensibles

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 21 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Technologie intelligente "Inverter"** : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments, sans plateau tournant
- 7 programmes : 3 décongélation et 4 fonctions micro-ondes

**Confort / Sécurité :**

- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionnelles.
- Horloge électronique
- Éclairage LED
- Charnières à droite ou gauche selon modèle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 175 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.22 kW
- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) pour meuble haut 60cm, pour installation dans une colonne

**Accessoires inclus :**

- Grille

BF425LMB0

**Design :**

- Design blackSteel
- Commande par touches sensibles
- Plateau tournant en verre : 25.5 cm
- Cavité Acier inox

**Type de four / Modes de cuisson :**

- Volume 20 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 7 programmes automatiques
- Programmes : 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- Fonction mémoire (1 position)

**Confort / Sécurité :**

- Horloge électronique
- Display LED
- éclairage LED
- Coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V
- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) pour meuble haut 60cm, pour installation dans une colonne

**Accessoires inclus :**

- Plateau tournant

**Machine à cafés IQ700 avec arrivée d'eau**

studioLine



**CT918L1D0 NOUVEAU**

**Design**

- Design blackSteel
- Écran couleur TFT tactile Pro

**Performance :**

- Jusqu'à 29 recettes de café différentes
- **oneTouch DoubleCup**
- **aromaSelect** - 3 profils d'arômes différents
- aromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation
- **ceramDrive** : moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux.
- **Intelligent strength adjustment** : gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie.
- Buses de café réglables en hauteur
- Fonctions lait chaud, mousse de lait et eau chaude disponibles
- Favoris : sauvegardez jusqu'à 30 boissons personnalisées

**Confort / Sécurité :**

- Contrôle à distance
- Éclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
- Détection automatique de la quantité de lait
- **autoMilk Clean** – nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- **calc'nClean** – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage de la machine ou le remplacement du filtre à eau
- Buses de café, bacs de récupération et égouttoirs compatible au lave-vaisselle
- Sécurité enfants

**Divers :**

- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Bac a grain de 500 g avec couvercle de protection pour conserver les arômes
- Unité de percolation amovible - pour un entretien facile et hygiénique
- **Raccordement à l'eau douce avec aqua stop pour le remplissage automatique du réservoir d'eau**

**Accessoires inclus :**

- Bandelette de test dureté d'eau

**Machine à cafés IQ700**

studioLine



**CT918L1B0 NOUVEAU**

**Design**

- Design blackSteel
- Écran couleur TFT tactile Pro

**Performance :**

- Jusqu'à 29 recettes de café différentes
- **oneTouch DoubleCup**
- **aromaSelect** - 3 profils d'arômes différents
- aromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation
- **ceramDrive** : moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux.
- **Intelligent strength adjustment** : gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie.
- Buses de café réglables en hauteur
- Fonctions lait chaud, mousse de lait et eau chaude disponibles
- Favoris : sauvegardez jusqu'à 30 boissons personnalisées

**Confort / Sécurité :**

- Contrôle à distance
- Éclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
- Détection automatique de la quantité de lait
- **autoMilk Clean** – nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- **calc'nClean** – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage de la machine ou le remplacement du filtre à eau
- Buses de café, bacs de récupération et égouttoirs compatible au lave-vaisselle
- Sécurité enfants

**Divers :**

- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Bac a grain de 500 g avec couvercle de protection pour conserver les arômes
- Unité de percolation amovible - pour un entretien facile et hygiénique

**Accessoires inclus :**

- Bandelette de test dureté d'eau

**Tiroir chauffant**

Disponibilité : 1<sup>er</sup> trimestre 2023 studioLine



**BI910C1B1 NOUVEAU**

**Design**

- Commande par touches sensibles
- Système Push Pull (sans poignée)
- Plateau en verre trempé

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- Volume 20 l
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW

Accessoires de four en option

Également disponible sur notre boutique en ligne.



	HZ638070 clipRail 1 niveau pyrolysable, fours IQ700	HZ638D00 clipRail 1 niveau, fours vapeur IQ700	HZ538000 clipRail 1 niveau, fours IQ500	HZ66D52 2 plats vapeur taille M
HM976GMB1				
HN978GQB1				
HR976GMB1	•		•	
HB978GMB1	•		•	
HB974GLB1	•		•	
HR478G5B6S			•	
HB478G0B6			•	
HB478G5B6			•	
HB478GCB0S			•	
HB457G0B0			•	
HB454A0R0			•	
CS958GDD1		•		•
CS956GCB1		•		•
CM976GMB1				
CM485AGB0				



# Les tables de cuisson. L'univers studioLine.

Des lignes épurées et des matériaux de haute qualité combinés avec des commandes intuitives caractérisent la gamme des tables de cuisson Siemens studioLine.



Les tables de cuisson à induction Siemens studioLine vous offrent une liberté optimale pour cuisiner. Choisissez une ou plusieurs zones flexibles avec flexInduction ou optez pour une flexibilité maximale avec freeInduction.

Ergonomique et intuitif, le bandeau dual lightSlider simplifie les réglages avec un curseur pour chaque côté de votre table de cuisson. Sélectionnez la zone de cuisson, puis faites glisser votre doigt pour régler la puissance. Le bandeau rétro-éclairé disparaît quand la table de cuisson est éteinte, laissant place à une sublime surface épurée en verre noir.

Un retour visuel intuitif avec activeLight. Pendant la cuisson, les zones activées sont facilement identifiables grâce à d'élégantes barres lumineuses bleues.



**freeInduction Plus\* : la table sans limite.** Avec freeInduction Plus, il est possible de déplacer des casseroles de différentes tailles et formes sur l'ensemble de la table de cuisson, sans être contraint par des zones de cuisson prédéfinies.



**flexInduction Plus\* : la table qui sait s'adapter.** Grâce à ses inducteurs additionnels situés au milieu de la table, si un plat est plus grand que la zone de cuisson, cette dernière s'agrandit automatiquement.



**powerMove Plus\* : une température qui bouge avec la casserole.** powerMove Plus permet un réglage de puissance facile et pratique grâce à des réglages pré-enregistrés et adaptés aux étapes de la cuisson. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière en passant par une température idéale pour la cuisson, chaque zone est activée en déplaçant l'ustensile de cuisson sur la zone flexible.



**fryingSensor Plus\* : plus rien ne brûle.** Après sélection des réglages, les capteurs situés dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et, une fois celle-ci atteinte, un signal est émis pour disposer les aliments dans la poêle et la chaleur est maintenue pendant toute la cuisson.



**Le climateControl\* intégré dans la hotte** ajuste automatiquement la puissance de la hotte pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.



**flexMotion\* : partout à la bonne place.** flexMotion mémorise les réglages de puissance et de temps de tous les récipients. Si ces derniers sont déplacés sur la table, les réglages sont transférés automatiquement sur la nouvelle zone de cuisson après confirmation.




Grâce à leur moteur à induction iQdrive, ces tables aspirantes sont aussi puissantes que silencieuses.

\* Selon modèle

## iQ700, Table induction aspirante, 80 cm

studioLine



Filtres cleanAir Plus (4x)  
et adaptateur



EX877NX68E (profils blackSteel)  
EX807NX68E (installation à fleur de plan)

NOUVEAU  
NOUVEAU

### Design :

- studioLine : design exclusif et minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.
- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

### Flexibilité des zones de cuisson :

- **2 zones flexInduction** : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long. 2 zones
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

### Confort d'utilisation :

- **Commande dual lightSlider** : contrôlez directement la puissance sur les deux commandes tactiles rétroéclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien des plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les oeufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

### Aide à la cuisine :

- **cookingSensor** : capteur de température des liquides (en option). Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.
- **fryingSensor** avec 5 niveaux de cuissons. Maîtrisez la cuisson grâce
- à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant de cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

### Connectivité :

- **Home Connect** : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

### Gain de temps & efficacité :

- **powerBoost** sur chaque foyer
- **panBoost** : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- **automatic** : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- **powerMove Plus** : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- **flexMotion** : reconnaissance des déplacements des récipients. Lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle
- zone par la simple pression d'un bouton
- **Fonction QuickStart** : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- **Fonction ReStart** : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Sécurité :

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


### Données techniques :

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 223 x 812 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m



## iQ500, Table induction aspirante, 70 cm

studioLine



Filtres cleanAir Plus (4x)  
et adaptateur



ED777FQ25E

NOUVEAU

### Design :

- Sans cadre
- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- Profils blackSteel, avant biseauté

### Flexibilité des zones de cuisson :

- **2 zones combiZone** : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

### Confort d'utilisation :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- **powerMove** : 2 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- **powerBoost** sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

### Aspiration intégrée :

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur
- EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  - En fonctionnement normal max 500 m<sup>3</sup>/h
  - Position intensive 622 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  - En fonctionnement normal max 69 DBre 1 pW
  - Position intensive 74 DBre 1 pW dans l'application Home Connect.

### Gain de temps & efficacité :

- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance
- 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

### Données techniques :

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
  - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
  - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- **Installation possible dans un meuble de 60 cm**
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

# Une option d'installation pour chaque situation

Accessoires nécessaires pour une installation en évacuation ou en recyclage

Également disponible sur notre boutique en ligne.

Configuration en recyclage			Configuration en évacuation
<b>Sans raccordement</b>	<b>Partiellement raccordée</b>	<b>Complètement raccordée</b>	<b>Complètement raccordée</b>
<b>Kit de démarrage fourni</b>	<b>Kit de démarrage</b>		<b>Kit de démarrage</b>
<b>Kit Plug&amp;Play</b> 4 Filtres cleanAir Plus et adaptateur.	<b>HZ9VDKR0</b> Pour un plan de travail de profondeur 70 cm ou plus	<b>HZ9VDKR1</b> Pour un plan de travail de profondeur 60 cm ou plus	<b>HZ9VDKE1</b> Comprend 4 filtres acoustiques

## Système de raccordement

<b>HZ9VDSM1</b> 500 mm Gaine plate	<b>HZ9VDSM2</b> 1000 mm Gaine plate	<b>HZ9VDSB1</b> Coude 90° plat horizontal	<b>HZ9VDSB2</b> Coude 90° plat vertical Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur	<b>HZ9VDSB4</b> Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur
<b>HZ9VDSB3</b> Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur	<b>HZ9VDSIO</b> Adaptateur rond-plat	<b>HZ9VDS1</b> Connecteur avec scellage	<b>HZ9VDS2</b> Manchon flexible	<b>HZ9VRPD1</b> Diffuseur

**iQ700 Table à induction  
90 cm, noir**

studioLine

90 cm largeur  
flexInduction Plus  
cookConnect system  
Home Connect

**EZ977KZY1E**

**Design :**

- Verre noir opaque deepBlack
- Écran TFT 6,2" affichage graphique des récipients
- activeLight : cadre lumineux bleu
- Profils blackSteel

**Puissance :**

- Zone libre
- Jusqu'à 6 récipients peuvent être chauffés en même temps
- Flexibilité totale dans la taille, la forme et la position des récipients
- 57 inducteurs

**Confort/Sécurité :**

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle de la hotte
- cookingAssist : large choix de recettes
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Pro : 5 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 3 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 7400 W

**iQ700 Table Flex induction  
80 cm, noir**

studioLine

80 cm largeur  
flexInduction Plus  
cookConnect system  
Home Connect

**EX878LYV5E**

**Design :**

- Verre noir opaque deepBlack
- Affichage digital de couleur bleue
- Commande dual lightSlider
- activeLight : affichage rétroéclairé bleu des zones de cuisson
- Compatible avec la hotte glassdraftAir LD88WMM66 (Seamless kit ref. LZ28WWY12 en option)
- Profils blackSteel

**Puissance :**

- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 300 mm x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 300 mm x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle de la hotte
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles sur 5 niveaux
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

**iQ700 Table à induction  
80 cm, noir**

studioLine

80 cm largeur  
flexInduction Plus  
cookConnect system  
Home Connect

**EX877NVV6E NOUVEAU**

**Design :**

- Verre noir opaque deepBlack
- Affichage digital
- Commande dual lightSlider
- Compatible avec la hotte glassdraftAir LD88WMM66 (Seamless kit ref. LZ28WWY12 en option)
- Profils blackSteel

**Puissance :**

- 5 foyers induction dont 1 zone de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles sur 5 niveaux
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

**iQ100 Table à induction  
80 cm, avec cadre**

studioLine



**EH877FVC5E**

**Design :**

- Verre noir opaque deepBlack
- Affichage digital
- Commande touchSlider
- Profils blackSteel, avant biseauté

**Puissance :**

- 5 foyers induction
- Zones de cuisson :
  - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW) ;
  - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW) ;
  - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- **fryingSensor** : capteur de température pour les poêles sur 4 niveaux
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

**iQ700 Table à induction  
60 cm, noir**

studioLine



**EX677NYV6E**

**NOUVEAU**

**Design :**

- Affichage digital de couleur bleue
- Commande dual lightSlider
- Verre noir opaque deepBlack
- Profils blackSteel

**Puissance :**

- 4 foyers induction dont **2 zones flexInduction Plus**
- Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 mm x 230 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 300 mm x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 mm x 230 mm, 2,2kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- **Home Connect** : contrôle à distance
- **cookConnect** : contrôle de la hotte
- **fryingSensor Plus** : capteur de température pour les poêles sur 5 niveaux
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **powerMove Plus** : 3 puissances prédéfinies
- **flexMotion** : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

**iQ700 Table à induction  
60 cm, avec cadre**

studioLine



**EX677FEC5E**

**Design :**

- Verre noir opaque deepBlack
- Affichage digital
- Commande touchSlider
- Profils blackSteel, avant biseauté

**Puissance :**

- 4 foyers induction dont **1 zone de cuisson flexInduction**
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W



# Accessoires pour flexInduction : encore plus de liberté

Siemens a développé pour ses tables de cuisson flexInduction trois accessoires spéciaux pour aider à la préparation de différents types de plats. Avec le grill, vivez une expérience de barbecue imbattable, sans du charbon de bois ou de la fumée gênante. Sur le teppanyaki vous pouvez préparer de délicieux plats pleins de vitamines et avec la poêle spéciale fryingSensor vous pouvez désormais cuisiner sans risque de surcuisson.



## Ustensiles de cuisine

**Le teppan yaki**



**HZ390512**

Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexinduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson et leur moelleux. Adapté à la zone 40x21 cm, il fonctionne également sur la zone de 40x24 cm.

**Le grill**



**HZ390522**

Cuisez, grillez, saisissez... Mesurant 40x21 cm, ce grill a été spécialement conçu pour la table flexinduction. Fonctionne également sur la zone de 40x24 cm.

**Batterie de cuisine 4 pièces**



**HZ9SE040**

Contient une casserole de 18 cm de diamètre avec couvercle en verre, une casserole de 14 cm de diamètre avec couvercle en verre, une poêle de 18 cm de diamètre avec revêtement antiadhésif et une casserole de 14 cm de diamètre avec manche. Graduation à l'intérieur des casseroles. Compatible avec l'induction.

**Poêle spéciale FryingSensor**



**HZ390230 (22 cm)  
HZ390210 (14,5 cm)**

Poêle anti-adhésive de qualité professionnelle spécialement étudiée pour fonctionner sur une table avec fryingSensor mais aussi les autres sources de chaleur.

**Wok en inox**



**HZ390090**

Utilisable sur une table à induction, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.



# Les hottes



Grâce au système cookConnect, de nombreuses fonctionnalités de votre hotte peuvent être commandées directement depuis la table de cuisson. Sélectionnez par exemple le niveau de puissance ou réglez l'éclairage. Vivez une nouvelle expérience culinaire avec les tables de cuisson connectées et les hottes Siemens compatibles Wi-Fi.



**La cuisine au niveau supérieur : climateControl\*.** Les capteurs climateControl détectent la fumée, les vapeurs et les odeurs pendant la cuisson et ajustent la puissance d'extraction en conséquence. En fin de cuisson, la hotte continue à fonctionner à faible puissance jusqu'à ce que les odeurs aient disparu, avant de se couper automatiquement.



**Innovation : Air guidé.** Grâce à la technologie Air guidé, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Cela garantit une extraction optimale des vapeurs et des odeurs, depuis toutes les zones de cuisson, même à l'avant, même avec de hauts récipients.



**Puissant et silencieux : moteur iQdrive.\*** Le moteur à induction iQdrive est étonnamment puissant et incroyablement silencieux. Grâce au powerBoost et à l'ouverture du rabat\* en cas d'excès de vapeur ou lors de la cuisson de viandes ou de poissons, le taux d'extraction peut être renforcé. Les moteurs iQdrive sont garantis 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens. Pour en savoir plus : [siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans](http://siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans)



**L'application Home Connect vous permet d'adapter de manière flexible la fonctionnalité emotionLight Pro de votre hotte.** En plus des couleurs prédéfinies que vous pouvez sélectionner directement sur l'appareil, l'application Home Connect vous offre une gamme complète de couleurs. Cela vous permet de créer une atmosphère unique qui s'adapte parfaitement à votre style de vie.

\* Selon modèle

**Hotte de plan de travail  
80 cm, clear glass**

Fabriqué en Allemagne

studioLine



**LD88WMM66 NOUVEAU**

**Design**

- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- **Moteur iQdrive** : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- Fonctionnement normal : 501m³/h
- Position intensive : 775 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- **Home Connect** : contrôle à distance
- **cookConnect** : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- **Fonction Air Guidé** : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients.
- **emotionLight Pro** : éclairage en halo
- **climateControl** : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commandes électroniques via Commande touchControl
- Hauteur d'élévation 250 mm
- **Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes**
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Filtrés Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : -\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 300 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Ne pas combiner avec une table gaz
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Finition profilée : installation sans raccord avec une table de cuisson compatible (kit seamless en option)

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



Les hottes glassdraftAir peuvent être installées derrière n'importe quelle table de cuisson électrique. Mais en les associant avec une table de cuisson spécifique, et grâce au Seamless kit (ref. LZ29WWY12), les deux appareils ne font alors plus qu'un. Références compatibles avec la LD88WMM66 : EX878LYV5E, EX877NVV6E et EH877FVC5E



Une tranquillité assurée avec un système facile à installer qui s'adapte à toutes les cuisines. Pourquoi choisir entre rangement et performance ? Le moteur de la hotte peut être monté à l'avant, à l'arrière, ou encore être déporté jusqu'à 3 mètres, dans un espace annexe ou dans un coin de la cuisine afin de conserver le premier tiroir de stockage, tout en réduisant le bruit. Par ailleurs, le moteur iQdrive combiné à la technologie Air guide assure efficacité et performance tout en maintenant un niveau sonore très bas.

**Accessoires glassdraftAir**

 <p><b>LZ21WWI16</b> Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage Module de recyclage cleanAir Plus</p>	 <p><b>LZ21WWJ11</b> Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage Module de recyclage longue durée</p>	 <p><b>LZ29WWY12</b> Seamless kit</p>	 <p><b>LZ21WWM11</b> Kit de montage pour moteur déporté (jusqu'à 3 mètres)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**iQ500 Hotte murale,  
90 cm, noir avec finition en verre**

Fabriqué en Allemagne

studioLine



**LC98KLR62S**

**Design :**

- Hotte inclinée
- Noir et verre

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Aspiration périmétrale
- Position PowerBoost
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- Fonctionnement normal : 468m³/h
- Position intensive : 836 m³/h

**Confort / Sécurité :**

- **Home Connect**
- **cookConnect** : contrôle via la table de cuisson
- Commande touchControl
- Aspiration à double flux
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 32.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 163 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500 Hotte murale,  
80 cm, noir avec finition en verre**

Fabriqué en Allemagne

studioLine



**LC87KIM65S**

**Design :**

- Hotte inclinée
- Noir et verre
- Design affleurant

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Aspiration périmétrale
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 47/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- Fonctionnement normal : 380m³/h
- Position intensive : 651 m³/h

**Confort / Sécurité :**

- **Commande touchControl**
- Aspiration à double flux
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500 Hotte murale,  
90 cm, Inox**

Fabriqué en Allemagne

studioLine



**LC97BHP55**

**Design :**

- Hotte décorative murale 90 cm

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- Fonctionnement normal : 438m³/h
- Position intensive : 719 m³/h

**Confort / Sécurité :**

- **Commande touchControl** avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Éclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 145 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Solution de filtration		Solution de filtration Premium	
<b>Classique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 80% de réduction d'odeur</li> <li>Traitement anti-odeur de poisson</li> <li>Durée de vie des filtres : 6 - 12 mois</li> </ul> <b>cleanAir standard</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% des odeurs</li> <li>Durée de vie des filtres : 12 - 24 mois</li> </ul>	<b>cleanAir Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% des odeurs et 99% des particules de pollen</li> <li>Durée de vie des filtres : 12 - 24 mois</li> </ul>	<b>Module cleanAir Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% des odeurs et 99% des particules de pollen</li> <li>Traitement anti-odeur de poisson</li> <li>Durée de vie des filtres : 12 - 24 mois</li> </ul>	<b>Module cleanAir longue durée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 90% de réduction d'odeur</li> <li>Régénérable jusqu'à 30 fois (10 ans)</li> <li>120 min à 200°C au four</li> </ul>



**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**

 <p>LC98KLR62S LC87KIM65S</p>  <p>LC97BHP55</p>	 <p><b>LZ11AKI16</b> Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée</p>	 <p><b>LZ11AXC56</b> Module de recyclage cleanAir Plus</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kits première utilisation - Installation sans la cheminée**

 <p>LC98KLR62S LC87KIM65S</p>  <p>LC97BHP55</p>	 <p><b>LZ11AKV16</b> Kit de recyclage cleanAir Plus sans cheminée</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**Filtres de recharge**

 <p><b>LZ11AKB16</b> Filtre à charbon actif cleanAir Plus</p>	 <p><b>LZ31XXB16</b> Filtre cleanAir Plus</p>	 <p><b>LZ00XXP00</b> Filtre cleanAir longue durée</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kits première utilisation**

 <p>LC97BHP55</p>	 <p><b>LZ12CB14</b> Kit de recyclage cleanAir</p>	 <p><b>LZ11CXI16</b> Module de recyclage cleanAir Plus intégré</p>	 <p><b>LZ10FXJ05</b> Module de recyclage cleanAir Plus intégré longue durée</p>
	 <p><b>LZ12CXC56</b> Filtre cleanAir Plus</p>	 <p><b>LZ12FXD51</b> Filtre cleanAir longue durée</p>	

**Filtres de recharge**

 <p><b>LZ32CBB14</b> Filtre cleanAir</p>	 <p><b>LZ31XXB16</b> Filtre cleanAir Plus</p>	 <p><b>LZ00XXP00</b> Filtre cleanAir longue durée</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Comment optimiser le fonctionnement de sa hotte ?

## Quelle capacité d'extraction à vitesse maximum ?

Le taux de renouvellement d'air détermine la puissance d'une hotte aspirante. Pour une bonne ventilation de la cuisine, il faut renouveler son volume d'air entre 6 et 12 fois par heure. La bonne formule pour calculer la puissance nécessaire d'une hotte en fonction de la taille de la cuisine : Surface totale (m²) x Hauteur x Nombre de renouvellements de l'air / heure (12 fois à vitesse maximum).

Si la hotte est installée au-dessus d'un îlot central, il faudra choisir une hotte plus puissante.

Les hottes aspirantes Siemens sont particulièrement efficaces et atteignent des débits d'air pouvant aller jusqu'à 950 m³/h.

## Accessoires

Certains accessoires sont indispensables au bon fonctionnement des hottes Siemens. Ils diffèrent selon les modèles.

Les hottes Siemens sont équipées d'un filtre métallique. Celui-ci permet de filtrer les graisses. Il doit être lavé régulièrement. Tous nos filtres métalliques peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Si la hotte est installée en évacuation, il n'y aura pas besoin de filtre à charbon actif. Il sera en revanche obligatoire de le commander pour une installation en recyclage car il est indispensable pour filtrer les odeurs.

### Quel filtre acheter lors de l'installation ?


Au premier achat, un kit de recyclage ou un module cleanAir est nécessaire. Il comprend tous les éléments nécessaires à l'installation. Ensuite, seuls les filtres sont à remplacer.




**Les filtres à charbon**  
Les filtres à charbon actif filtrent jusqu'à 85% des odeurs et ont une durée de vie d'au moins 6 mois, en fonction de l'utilisation de la hotte. Ils doivent être remplacés tous les 6 mois environ.



**Les filtres cleanAir standards**  
Leur surface de filtration particulièrement importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs. Ils ont une durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois.



**Les filtres cleanAir Plus : les filtres haute performance Siemens**  
Leur surface de filtration particulièrement importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs et jusqu'à 99% des particules de pollen. Ils ont une durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois. De plus, les performances d'aspiration et de bruit sont similaires à une installation en évacuation.



**Les filtres longue durée**  
Ils viennent remplacer les filtres précédents avec une particularité supplémentaire : leur durée de vie jusqu'à 10 ans. Leur secret, un passage au four à 200°C pendant 2 heures tous les 3 à 4 mois.

# Les réfrigérateurs



## Conserver les aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps avec les compartiments hyperFresh



**hyperFresh Premium 0°C : conserve jusqu'à 3x plus longtemps.**  
Réglage de la température des compartiments entre -1°C et 3°C. Curseur permettant de choisir entre 3 taux d'humidité différents (pour les fruits, pour les légumes ou pour les deux).  
**Zone sèche :** un compartiment avec un faible taux d'humidité, idéal pour viandes et poissons.  
**Zone humide :** une zone humide permettant une conservation optimale des fruits et légumes.  
Excellentes conditions de conservation pour vos fruits, légumes, viandes et poissons, grâce aux compartiments isolés et à une température constante proche de 0°C.



**hyperFresh : conserve plus longtemps.**  
Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.  
Curseur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).  
**Compartiments pour viandes et poissons.**  
**Compartiment pour fruits et légumes.**  
Une meilleure qualité de conservation des aliments.




**hyperFresh Plus : conserve jusqu'à 2x plus longtemps.**  
Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.  
Sélecteur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).  
**Compartiments pour viandes et poissons.**  
**Compartiment pour fruits et légumes.**  
Des qualités de conservation optimales prévenant la perte d'humidité des aliments grâce notamment au compartiment hermétique pour les fruits et légumes.



**Avec l'application Home Connect, votre réfrigérateur vous obéit au doigt et à l'œil.** Même quand vous êtes en vacances, vous pouvez modifier les réglages à distance. Il existe justement un Mode Vacances ! Pratique, non ?

Avec les réfrigérateurs Siemens, vous conservez vos aliments de manière intelligente. Du plus petit réfrigérateur encastrable aux plus impressionnants modèles en side by side : ils garantissent tous une fraîcheur durable et une excellente commodité. Vous jetez moins, vous ménagez votre porte-monnaie et vous respectez l'environnement. Pendant ce temps, vous faites moins de courses et mangez quand même frais et varié. Vous avez donc plus de temps libre pour les moments essentiels.

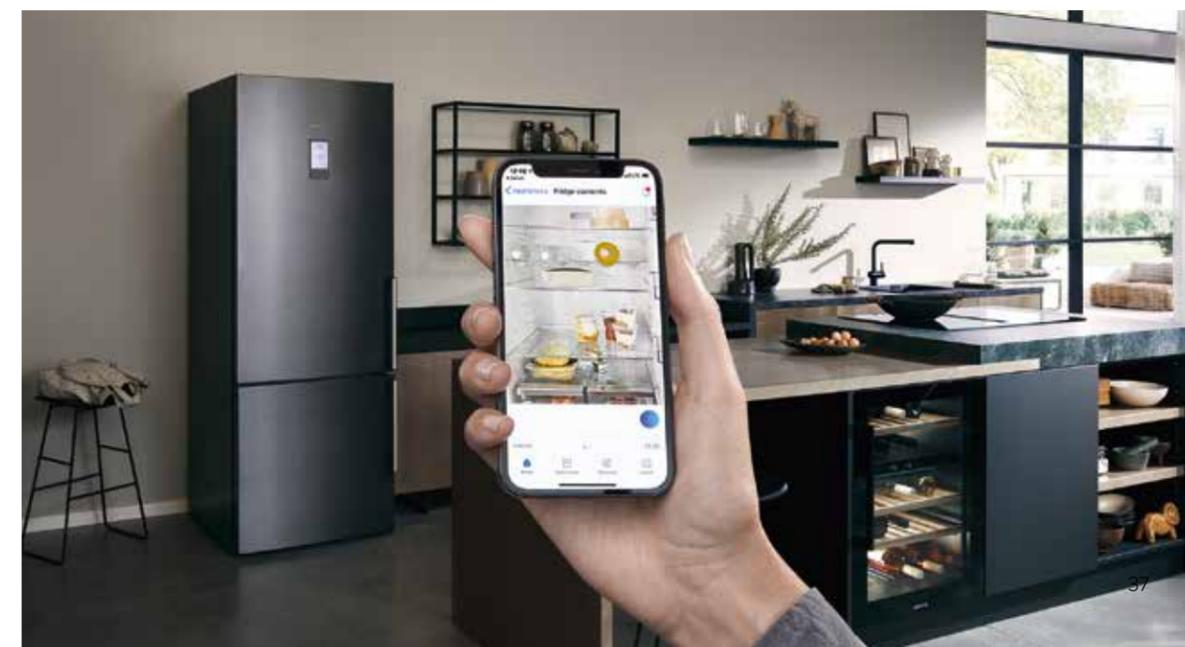

**iQ500 Réfrigérateur combiné intégrable**

studioLine



**KI86NHDF0**

**Informations générales :**

- Volume total : 254 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 277 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Home Connect
- **noFrost**

**Confort et sécurité :**

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose : porte à fermeture douce assistée

**Réfrigérateur :**

- Réfrigérateur : Volume 187 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

**Système de conservation :**

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

**Congélateur :**

- Congélateur : Volume 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

**Informations techniques :**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

**Accessoires :**

- Bac à glaçons, casiers à œufs

**iQ500 Réfrigérateur combiné intégrable**

Disponibilité : mars 2023

studioLine



**KI86NSDD0 NOUVEAU**

**Informations générales :**

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- **noFrost**
- Fixation de porte à pantographe

**Confort et sécurité :**

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- softClose : porte à fermeture douce assistée

**Réfrigérateur :**

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- Rack à bouteilles chromé

**Système de conservation :**

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

**Congélateur :**

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

**Informations techniques :**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation

**Accessoires :**

- Bac à glaçons, casiers à œufs

**iQ300 Réfrigérateur combiné intégrable**

studioLine



**KI86NSFE0**

**Informations générales :**

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- **noFrost**

**Confort et sécurité :**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

**Réfrigérateur :**

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

**Système de conservation :**

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

**Congélateur :**

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

**Informations techniques :**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

**Accessoires :**

- Bac à glaçons, casiers à œufs

**iQ700 Réfrigérateur combiné intégrable**

studioLine



**KI87FSDB0**

**Informations générales :**

- Volume total : 237 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- **Technologie lowFrost**

**Confort et sécurité :**

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose : porte à fermeture douce assistée

**Réfrigérateur :**

- Réfrigérateur : Volume 175 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

**Système de conservation :**

- 1 compartiment hyperFresh premium « zone sèche » - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium « zone humide » avec ajustement du taux d'humidité

**Congélateur :**

- Congélateur : Volume 62 l
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

**Informations techniques :**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

**Accessoires :**

- Bac à glaçons, casiers à œufs

**iQ500 Réfrigérateur combiné intégrable**

studioLine



**KI87SSDE0**

**Informations générales :**

- Volume total : 272 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- **Technologie lowFrost**

**Confort et sécurité :**

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- softClose : porte à fermeture douce assistée

**Réfrigérateur :**

- Réfrigérateur : Volume 209 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

**Système de conservation :**

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

**Congélateur :**

- Congélateur : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

**Informations techniques :**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

**Accessoires :**

- Bac à glaçons, casiers à œufs

## iQ500 Congélateur intégrable

studioLine



GI81NSCEO

### Informations générales :

- Volume total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 235 kWh/an
- **noFrost**
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité :

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

### Congélateur :

- Congélateur : Volume 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Bac à glaçons

## iQ500 Réfrigérateur intégré

studioLine



KI81RSDE0

### Informations générales :

- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité :

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- softClose : porte à fermeture douce assistée
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- 6 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation :

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Casiers à œufs

## iQ500 Réfrigérateur intégré

studioLine



KI82LSDE0

### Informations générales :

- Volume total : 285 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 177 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité :

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec
- Affichage digital de la température
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose : porte à fermeture douce assistée

### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 251 l
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

### Système de conservation :

- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

### Congélateur :

- Congélateur : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Bac à glaçons, casiers à œufs

## iQ700 Réfrigérateur intégré

studioLine



KI41FSDD0

NOUVEAU

### Informations générales :

- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 110 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité :

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec
- Affichage digital de la température
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose : porte à fermeture douce assistée

### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 187 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- **freshSense** : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

### Système de conservation :

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium « zone sèche » - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium « zone humide » avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Casiers à œufs

## iQ500 Réfrigérateur intégré

studioLine

Disponibilité : mars 2023



KI42LSDD1

(successeur du KI42LSDE0)

### Informations générales :

- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Sans poignée

### Confort et sécurité :

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- softClose : porte à fermeture douce assistée

### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation :

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

### Congélateur :

- Congélateur : Volume 15 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Bac à glaçons, casiers à œufs

## iQ500 Réfrigérateur intégré

studioLine

Disponibilité : mars 2023



KI41RSD1

(successeur du KI41RSD0)

### Informations générales :

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 81 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité :

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- softClose : porte à fermeture douce assistée

### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation :

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 29 dB, classe d'efficacité sonore : A
- Montage facile EasyInstallation

### Accessoires :

- Casiers à œufs

## iQ500 Réfrigérateur intégrable

Fabriqué en Allemagne

Disponibilité : mars 2023

studioLine



## iQ500 Réfrigérateur intégrable

Fabriqué en Allemagne

Disponibilité : mars 2023

studioLine



### KI31RSDD1 NOUVEAU

#### Informations générales :

- Volume total : 165 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 77 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité :

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- softClose : porte à fermeture douce assistée

#### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 165 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation :

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 29 dB, classe d'efficacité sonore : A
- Montage facile EasyInstallation

#### Accessoires :

- Casiers à œufs

### KI21RSDD1 (successeur de KI21RSDD0) NOUVEAU

#### Informations générales :

- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 74 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité :

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- softClose : porte à fermeture douce assistée

#### Réfrigérateur :

- Réfrigérateur : Volume 136 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 balconnets
- Support à bouteilles

#### Système de conservation :

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### Informations techniques :

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 29 dB, classe d'efficacité sonore : A
- Montage facile EasyInstallation

#### Accessoires :

- Casiers à œufs



# Les réfrigérateurs intégrables Siemens s'adaptent parfaitement à toutes les cuisines



#### Système de fermeture de porte douce assistée softClose : disponible sur les réfrigérateurs iQ500 avec charnières pantographes

La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil. Côté confort, les objets placés dans la porte ne risqueront plus d'être renversés en cas de fermeture brutale.

softClose La fixation à pantographe permet d'ouvrir la porte à un angle supérieur à 115°, toutefois réductible à 90° grâce à un accessoire en option sur [siemens-home.bsh-group.fr/ boutique](https://www.siemens-home.bsh-group.fr/boutique)

- ref : **00173630** pour les charnières classiques

- ref : **00624562** pour les charnières softClose

- ref : **KS0BZ500** support de charnières pantographes

Grâce à ce kit de renfort de charnières pantographe, vous pourrez installer des façades de porte allant jusqu'à 26 kg contre 22 kg avec les charnières pantographes de série. Installation possible sur l'ensemble des réfrigérateurs encastrables BSH avec charnières pantographes.

Plus besoin de charnières au niveau du meuble, puisque la porte de celui-ci est directement fixée sur celle du réfrigérateur, garantissant ainsi une plus grande durabilité et sécurité.



# Les lave-vaisselle

Un lave-vaisselle qui s'adapte à vos goûts, facilite vos tâches au quotidien et change de couleur selon vos besoins... que demander de plus ?

## L'innovation au service de la performance



**La fixation par glissières** est la solution idéale pour les portes extra hautes, plinthes basses, habillages épais... mais aussi pour les installations en hauteur.



**sideLight** : pour les lave-vaisselle à porte à glissières ou installés en hauteur. Pendant le cycle, une bande lumineuse bleue illumine l'espace entre le lave-vaisselle et le meuble de gauche.



**Séchage doux grâce à la fonction autoOpen dry** : la porte s'ouvre automatiquement et délicatement à la fin du cycle de séchage, pour un séchage naturel de la vaisselle, sans consommation d'énergie supplémentaire.



**Le programme intelligent - un programme de lavage qui s'adapte en fonction de vos préférences. Pour un résultat encore plus efficace.** Grâce à l'application Home Connect, il est possible d'évaluer son lave-vaisselle au niveau de la durée du programme et des résultats de lavage et de séchage. Le lave-vaisselle ajuste ses réglages pour créer un programme de lavage personnalisé. De plus, le programme donne toutes les informations sur la consommation d'eau et d'énergie.



**Système brilliantShine, pour des verres étincelants.** Grâce au système brilliantShine combinant le séchage Zeolith®, l'option shine&dry et le programme verres 40°, les verres sont parfaitement secs et brillants à la sortie du lave-vaisselle.



Grâce à la nouvelle zone hydraulique **glassZone\***, même les verres les plus précieux peuvent être lavés au lave-vaisselle en toute tranquillité. Six buses intégrées assurent une distribution d'eau continue mais en douceur permettant ainsi un lavage en profondeur sans abimer les verres délicats et fragiles



**timeLight\*** : toutes les informations utiles du cycle en cours sont projetées au sol notamment le programme, la phase du cycle ou le temps restant. timeLight fonctionne avec tous types de sols qu'ils soient sombres ou blancs.



**Innovante et brevetée, la technologie de séchage Zeolith®\*** repose sur un minéral d'origine naturelle qui, placé au cœur du lave-vaisselle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur pour un séchage doux et efficace. Une vaisselle étincelante et des consommations d'énergie significativement réduites.



Une gamme 100% connectée jusqu'à 3 fois plus rapide grâce à varioSpeed Plus à la demande. 100 % connectée, la gamme Siemens apporte flexibilité, technologie et design aux petites cuisines. Outre le diagnostic et le contrôle à distance, les lave-vaisselle Siemens bénéficient de la fonctionnalité varioSpeed à la demande. Elle permet d'accélérer jusqu'à 66 % le cycle en cours, même après le démarrage de celui-ci, grâce à l'application Home Connect.

\* Selon modèle



De nouveaux paniers encore plus flexibles qui s'adaptent à toutes les situations.



Tiroir à couverts flexComfort Pro SZ36DB04 (en option)  
Tiroir à couverts flexComfort SZ36DX02 (en option)



3<sup>ème</sup> panier SZ36RB04 (en option)

Pas assez d'espace pour les bols, tasses à café et louches : des niveaux flexibles de rangement pour le lave-vaisselle sont disponibles: Le troisième niveau de chargement peut-être organisé en fonction de vos besoins avec les tiroirs à couverts ou le 3<sup>ème</sup> panier, pour de petites pièces de vaisselle et ustensiles. (en option)

**iQ500 Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL** Fabriqué en Allemagne

studioLine

8,7 /10

A T G C

86,5 cm Hauteur

Zeolith®

Porte à glissières

glassZone

Home Connect

**SX75Z801BE**

**Caractéristiques principales :**

- 13 couverts
- Porte à glissières
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- Échangeur thermique.
- **aquaSensor** qui reconnaît le degré de salissure
- **glassZone** (zone hydraulique)
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

**Programmes et options :**

- **8 Programmes :** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- **Home Connect**
- **4 options :** Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Confort et sécurité :**

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

**Caractéristiques techniques :**

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ700 Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm** Fabriqué en Allemagne

studioLine

9,0 /10

A T G B

Zeolith®

openAssist

glassZone

Home Connect

**SN87Y801BE**

**Caractéristiques principales :**

- 13 couverts
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- Échangeur thermique + autoOpen dry
- **aquaSensor** qui reconnaît le degré de salissure
- **glassZone** (zone hydraulique)
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 64 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

**Programmes et options :**

- **8 Programmes :** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- **Home Connect**
- **5 options :** Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Confort et sécurité :**

- Écran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight Pro, choix de couleur de l'éclairage intérieur
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

**Caractéristiques techniques :**

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ500 Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm** Fabriqué en Allemagne

studioLine

8,7 /10

A T G C

Zeolith®

Porte à glissières

glassZone

Home Connect

**SN75Z801BE**

**Caractéristiques principales :**

- 13 couverts
- Porte à glissières
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- Échangeur thermique.
- **aquaSensor** qui reconnaît le degré de salissure
- **glassZone** (zone hydraulique)
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

**Programmes et options :**

- **8 Programmes :** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- **Home Connect**
- **4 options :** Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Confort et sécurité :**

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

**Caractéristiques techniques :**

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300 Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm** Fabriqué en Allemagne

studioLine

9,0 /10

A T G D

Porte à glissières

Home Connect

**SN73H800BE**

**Caractéristiques principales :**

- 13 couverts
- Porte à glissières
- Échangeur thermique.
- **aquaSensor** qui reconnaît le degré de salissure
- **Système protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

**Programmes et options :**

- **6 programmes :** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite
- **Home Connect**
- **4 options :** Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Confort et sécurité :**

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

**Caractéristiques techniques :**

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300 Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm** Fabriqué en Allemagne

studioLine

8,9 /10

A T G E

Home Connect

**SN63H800UE NOUVEAU**

**Caractéristiques principales :**

- 12 couverts
- Échangeur thermique.
- **aquaSensor** qui reconnaît le degré de salissure
- **Système protectVerre**, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

**Programmes et options :**

- **6 programmes :** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite
- **Home Connect**
- **4 options :** Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Confort et sécurité :**


- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

**Caractéristiques techniques :**



- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

Fours iQ500

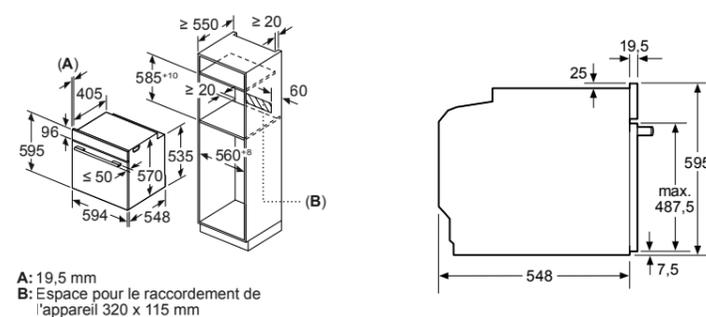


A: 19,5 mm  
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm




Mesures en mm

HB457G0B0 / HB478G0B6 / HB478G5B6 / HB478GCB0S / HR478G5B6S / HB454A0R0

Fours iQ700

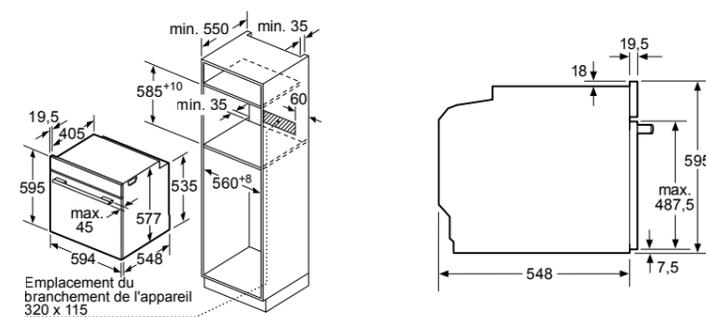

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115




Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm

HB974GLB1 / HB978GMB1 / HM976GMB1

Fours IQ700 vapeur

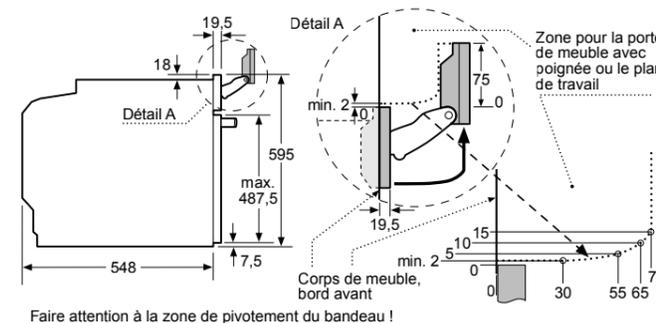

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !




Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


Mesures en mm

HN978GQB1 / HR976GMB1



Four compact vapeur

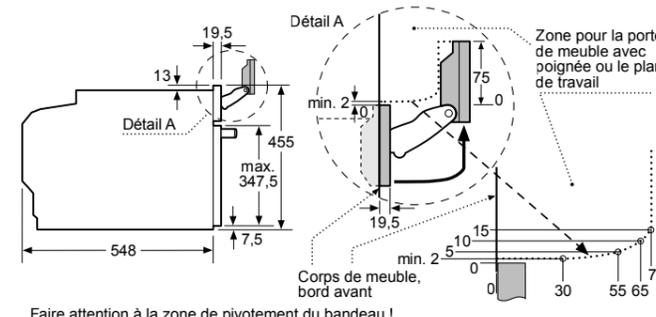

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !



Montage avec une table de cuisson.




Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm


Mesures en mm

CS956GCB1

Four compact vapeur

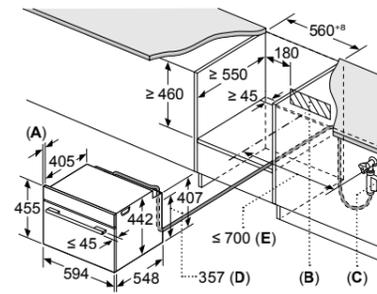


- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible
- D: L'arrivée d'eau doit se trouver au min. 50 mm plus bas que le niveau de la cuisinière
- E: Mesuré à partir du milieu de l'appareil

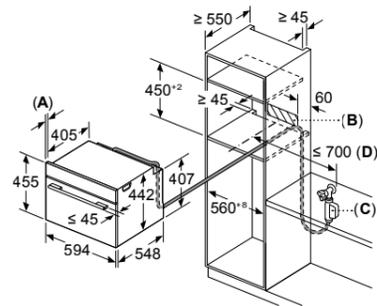

- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil
- D: Mesuré à partir du milieu de l'appareil




Installation avec une table de cuisson




- A: Profondeur de pénétration, voir dessin coté table de cuisson
  - B: Distance :  
Table à induction : ≥ 5 mm  
Table gaz : ≥ 5 mm  
Table électrique : ≥ 2 mm
  - C: Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil
- Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible

CS958GDD1 Mesures en mm

Four compact micro-ondes




Montage avec une table de cuisson.





Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



CM976GMB1 Mesures en mm

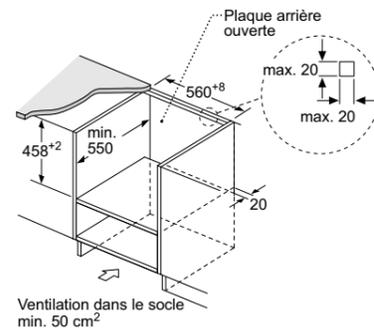

Ventilation dans le socle min. 50 cm<sup>2</sup>

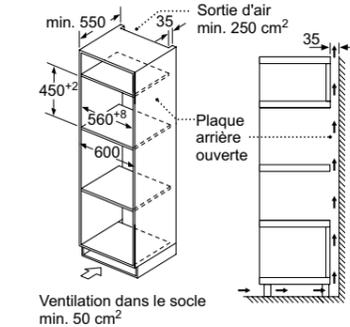


Ventilation dans le socle min. 50 cm<sup>2</sup>

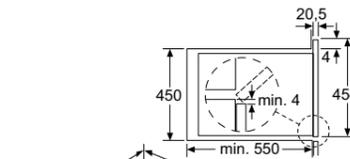


CM485AGB0 Mesures en mm


Micro-ondes 38 cm



\* 20 mm pour la façade métallique




BF425LMB0




A : paroi arrière ouverte

BF922R1B1 / BF922L1B1



Tiroir chauffant




BI910C1B1



A : 20 mm pour la façade métallique  
B : paroi arrière ouverte

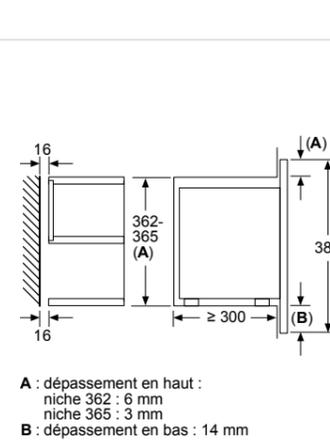


A : dépassement en haut :  
niche 362 : 6 mm  
niche 365 : 3 mm  
B : dépassement en bas : 14 mm



A: 7,5 mm  
Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

BI910C1B1 Mesures en mm




Montage en angle micro-ondes


Mesures en mm

Mesures en mm


Machines à café




Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade  
Hauteur d'installation recommandée  
950-1450 mm




Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade  
Hauteur d'installation recommandée  
950-1450 mm



Installation coin gauche



En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm




A: 7,5 mm


Mesures en mm

CT918L1D0 / CT918L1B0


Tables à induction



① Prévoir une fente d'aération.




A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm  
Voir les exigences d'espace pour le four  
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire




① Prévoir une fente d'aération.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677FEC5E / EX677NYV6E




A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
B: Profondeur d'encastrement  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm  
Voir les exigences d'espace pour le four  
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.




① Prévoir une fente d'aération.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH877FVC5E / EX877NVV6E / EX878LYV5E



A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur  
B: Profondeur d'encastrement maximale  
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm  
Voir les exigences d'espace pour le four  
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire




① Prévoir une fente d'aération.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


EZ977KZY1E

Mesures en mm

Tables aspirantes

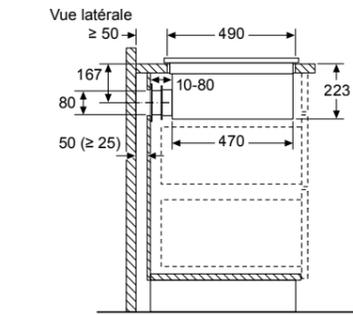

En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ ), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

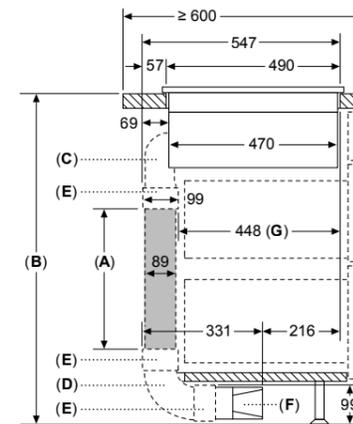


A: Longueur de tube  
B: Hauteur de la cuisine  
C: Coudes en S de 90°  
D: Coudes 90°, grands  
E: Manchons de connexion  
F: Diffuseur  
G: Tiroir raccourci

Trousse de canalisation disponible pour  $\geq 600$  mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

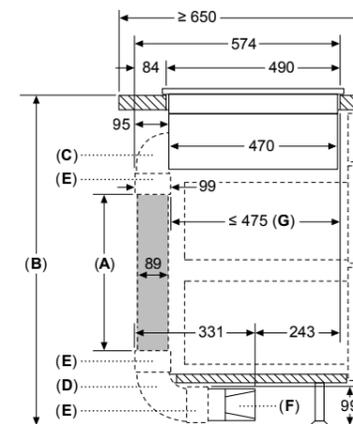

A: Longueur de tube  
B: Hauteur de la cuisine  
C: Coudes en M de 90°  
D: Coudes en L de 90°  
E: Manchons de connexion  
F: Diffuseur  
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

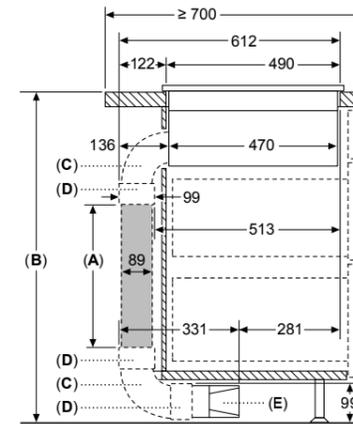

A: Longueur de tube  
B: Hauteur de la cuisine  
C: Coudes en L de 90°  
D: Manchons de connexion  
E: Diffuseur


Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur  $\geq 700$  mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

ED777FQ25E

Mesures en mm

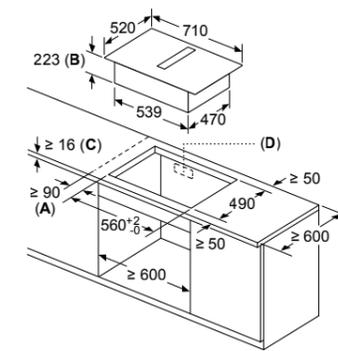


A: distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
B: profondeur d'encastrement  
C: le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées.  
D: une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

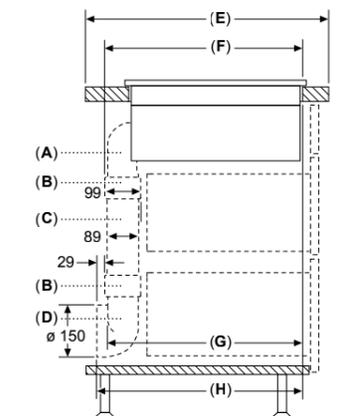


A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

A: Coude à 90°  
B: Manchons de connexion  
C: Tuyau droit  
D: Adaptateur rond-plat 90°

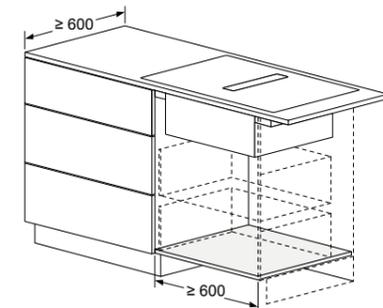


Vue de face




A: Connecté directement à l'arrière

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit





Mesures en mm

Tables aspirantes

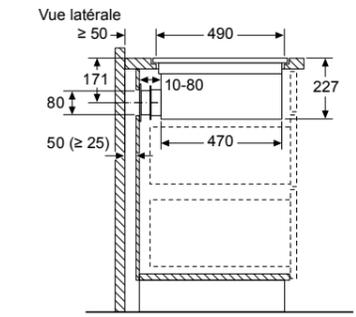


En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ ), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

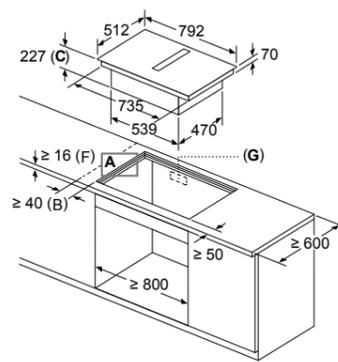

**B** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**C** : profondeur d'encastrement  
**D** : chanfrein max. 1  
**E** : 6,5<sup>+0,5</sup>  
**F** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées.  
**G** : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Tous les modèles de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

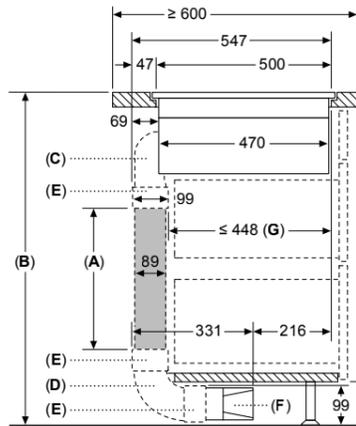


**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en S de 90°  
**D**: Coudes en L de 90°  
**E**: Manchons de connexion  
**F**: Diffuseur  
**G**: Tiroir raccourci

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur  $\geq 600$  mm et jusqu'à 960 mm de hauteur




L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 990$
1000	$> 990$

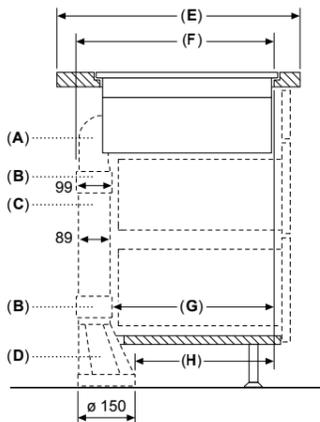

A	E	F	G	H
Taille S	$\geq 600$	547	451	389
Taille M	$\geq 650$	574	475	413
Taille L	$\geq 700$	612	515	453



**A**: Coude à 90°  
**B**: Manchons de connexion  
**C**: Tuyau droit  
**D**: Adaptateur droit rond-plat

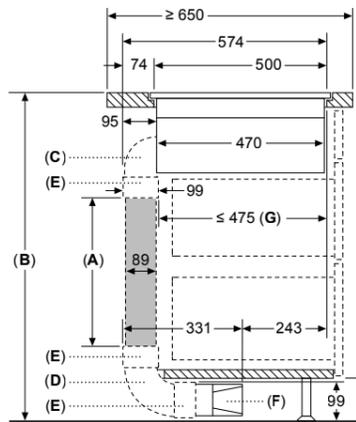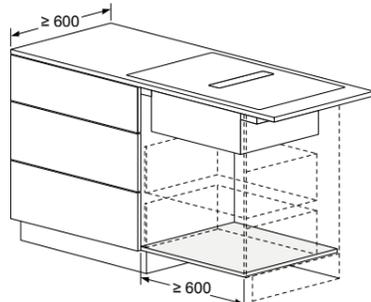


**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en M de 90°  
**D**: Coudes en L de 90°  
**E**: Manchons de connexion  
**F**: Diffuseur  
**G**: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 940$
1000	$> 940$




Vue avant - découpage de l'unité pour la recirculation libre




Mesures en mm

Tables aspirantes




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ ), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

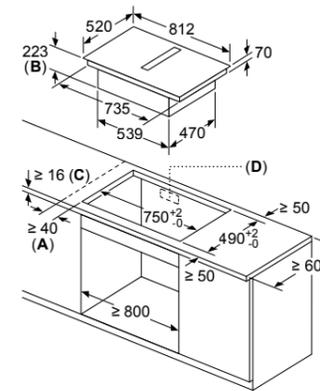

**A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B** : profondeur d'encastrement  
**C** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées.  
**D** : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Tous les modèles de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

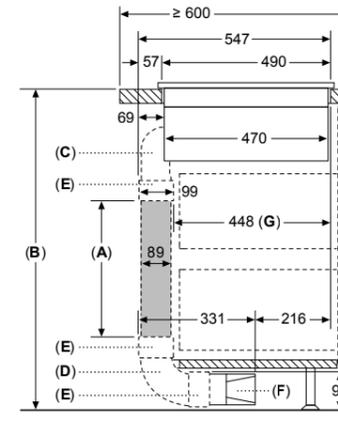


**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en S de 90°  
**D**: Coudes 90°, grands  
**E**: Manchons de connexion  
**F**: Diffuseur  
**G**: Tiroir raccourci

Trousse de canalisation disponible pour  $\geq 600$  mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 990$
1000	$> 990$

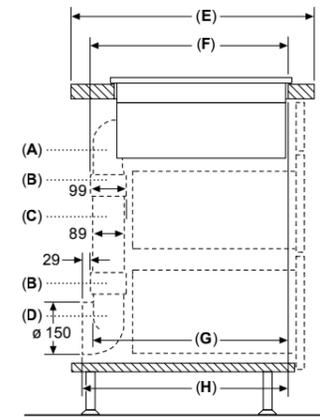

A	E	F	G	H
Taille S	$\geq 600$	547	545	579
Taille M	$\geq 650$	574	569	603
Taille L	$\geq 700$	612	609	643




**A**: Coude à 90°  
**B**: Manchons de connexion  
**C**: Tuyau droit  
**D**: Adaptateur rond-plat 90°

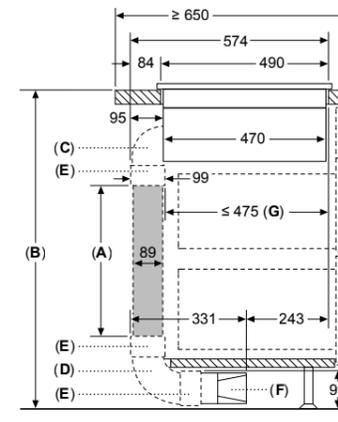

**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en M de 90°  
**D**: Coudes en L de 90°  
**E**: Manchons de connexion  
**F**: Diffuseur  
**G**: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 940$
1000	$> 940$

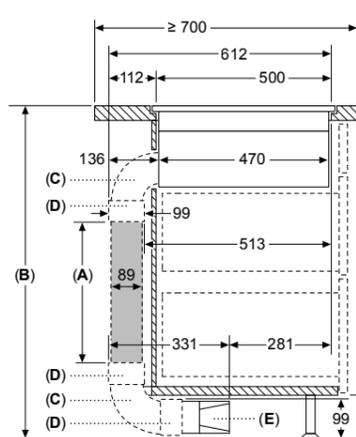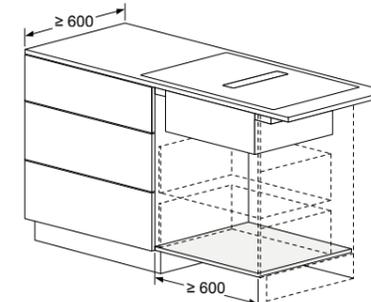


**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en L de 90°  
**D**: Manchons de connexion  
**E**: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur  $\geq 700$  mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 960$
1000	$> 960$

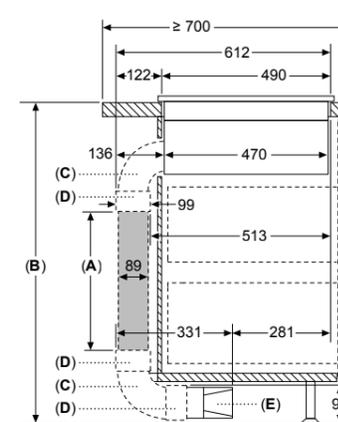


**A**: Longueur de tube  
**B**: Hauteur de la cuisine  
**C**: Coudes en L de 90°  
**D**: Manchons de connexion  
**E**: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur  $\geq 700$  mm et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	$\leq 960$
1000	$> 960$




**A**: Connecté directement à l'arrière

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit





Mesures en mm

Hottes




**A:** Évacuation d'air  
**B:** Circulation d'air  
**C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas




LC97BHP55


Mesures en mm





<sup>(1)</sup> Évacuation d'air  
<sup>(2)</sup> Circulation d'air  
<sup>(3)</sup> Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis




<sup>(1)</sup> Emplacement de la prise  
 Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

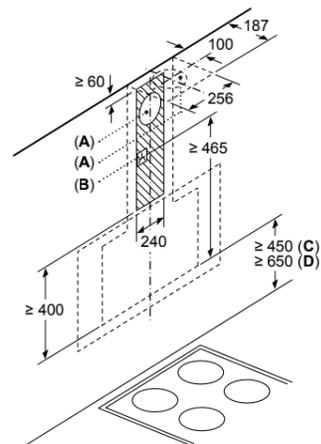


LC87KIM655


Mesures en mm





<sup>(1)</sup> Évacuation d'air  
<sup>(2)</sup> Circulation d'air  
<sup>(3)</sup> Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis





<sup>(1)</sup> Emplacement de la prise  
 Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

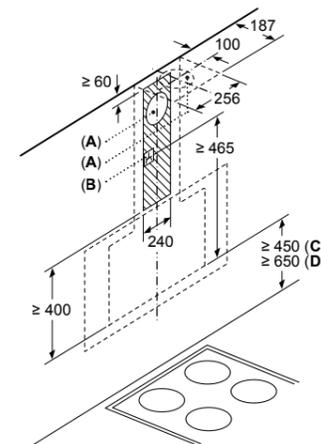

LC98KLR625

Mesures en mm


Hottes



**A:** Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)  
 L'unité du moteur doit toujours être accessible

**B:** 5,5 mm


Combinaison avec une table électrique



Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm

Combinaison avec une table électrique Montage homogène




**A:** Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm


LD88WMM6

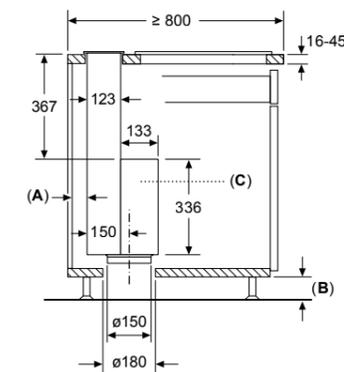

**A:**  $\geq 20$  mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble  
**B:**  $\geq 60$  mm pour le recyclage de l'air

$\geq 100$  mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe  
**C:** L'unité du moteur doit toujours être accessible

Montage homogène (Accessoires spéciaux requis)

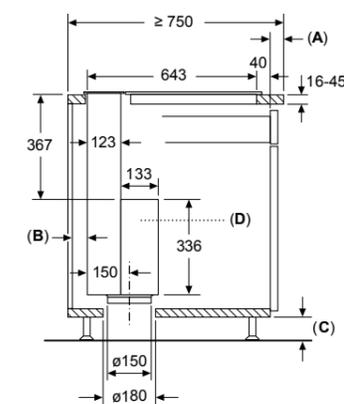


**A:** Écart entre le plan de travail et le corps

**B:**  $\geq 20$  mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble

**C:**  $\geq 60$  mm pour le recyclage de l'air

$\geq 100$  mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe  
**D:** L'unité du moteur doit toujours être accessible

Installation standard

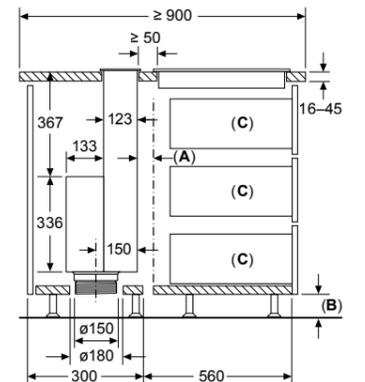


**A:** Fente d'aération pour table de cuisson

**B:**  $\geq 60$  mm pour le mode recyclage

$\geq 100$  mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe  
**C:** Profondeur d'extension max.

Le moteur doit toujours être accessible

Montage homogène (Accessoires spéciaux requis)

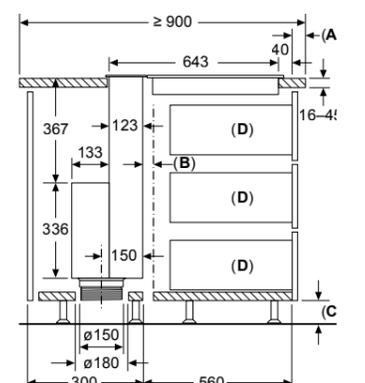

**A:** Écart entre le plan de travail et le corps


**B:** Fente d'aération pour table de cuisson

**C:**  $\geq 60$  mm pour le mode recyclage


$\geq 100$  mm pour le mode évacuation

Le froid


Les lave-vaisselle tout intégrables




KI86NSFE0 Mesures en mm




KI86NHDF0 / KI86NSDD0 Mesures en mm




KI87SSDE0 / KI87FSDB0 / Mesures en mm




KI82LSDE0 / KI81RSDE0 / GI81NSCE0 Mesures en mm




Mesures en mm




KI41FSDD0 / KI41RSDD1 / KI41RSDF0 / KI42LSD00 / KI42LSDD1 Mesures en mm




KI31RSDD1 Mesures en mm




KI21RSDD1 / KI21RSDD0 Mesures en mm

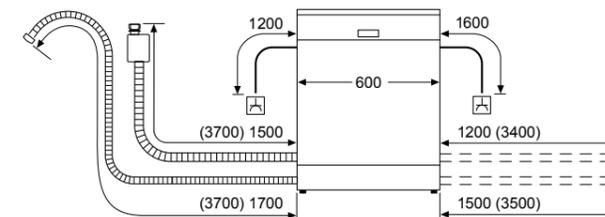


prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



SN63H800UE / SN87Y801BE Mesures en mm



SN73H800BE / SN75Z801BE Mesures en mm




SX75Z801BE Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble

Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

A: Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg  
C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

# Grille tarifaire Siemens studioLine

Tarifs en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023

SÉRIE	RÉFÉRENCE	PVMR TTC (€) <sup>(1)</sup>	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	CLASSE ÉNERGIE	INDICE DE RÉPARABILITÉ
<b>FOURS</b>						
iQ700	HN978GQB1	3499,99 €	FOUR combiné micro-ondes, vapeur, pyrolyse et caméra			
iQ700	HM976GMB1	2299,99 €	FOUR combiné micro-ondes			
iQ700	HR976GMB1	1949,99 €	FOUR pyrolyse et ajout de vapeur		A+	
iQ700	HB978GMB1	1899,99 €	FOUR pyrolyse		A+	
iQ700	HB974GLB1	1449,99 €	FOUR pyrolyse		A+	
iQ500	HR478G5B6S	1449,99 €	FOUR pyrolyse et ajout de vapeur		A	
iQ500	HB478G5B6	1049,99 €	FOUR pyrolyse		A	
iQ500	HB478GCB0S	999,99 €	FOUR pyrolyse		A	
iQ500	HB478G0B6	999,99 €	FOUR pyrolyse		A	
iQ500	HB457G0B0	849,99 €	FOUR ecoclean 4 parois		A	
iQ300	HB454A0R0	769,99 €	FOUR ecoclean 4 parois		A	
iQ700	CS958GDD1	2599,99 €	FOUR compact full steam 45 cm avec arrivée d'eau		A+	
iQ700	CS956GCB1	2099,99 €	FOUR compact full steam 45 cm		A+	
iQ700	CM976GMB1	2199,99 €	FOUR compact micro-ondes pyrolyse 45 cm			
iQ500	CM485AGB0	1059,99 €	MICRO-ONDES + gril 45cm			
iQ700	BF922R1B1	949,99 €	MICRO-ONDES 38 cm charnières droites			
iQ700	BF922L1B1	949,99 €	MICRO-ONDES 38 cm charnières gauches			
iQ500	BF425LMB0	459,99 €	MICRO-ONDES 38 cm			
iQ500	CT918L1D0	2999,99 €	MACHINE EXPRESSO avec arrivée d'eau			
iQ500	CT918L1B0	2599,99 €	MACHINE EXPRESSO			
iQ500	BI910C1B1	749,99 €	TIROIR CHAUFFE-PLAT 14 cm			
<b>TABLES DE CUISSON</b>						
iQ700	EX807NX68E	3059,99 €	TABLE ASPIRANTE 2 flexInduction 80 cm		B	
iQ700	EX877NX68E	3059,99 €	TABLE ASPIRANTE 2 flexInduction 80 cm		B	
iQ500	ED777FQ25E	2559,99 €	TABLE ASPIRANTE 70 cm		B	
iQ700	EZ977KZY1E	5549,99 €	TABLE induction freeInduction Plus 90 cm			
iQ700	EX878LYV5E	2359,99 €	TABLE 2 flexInduction 80 cm			
iQ700	EX877NVV6E	1319,99 €	TABLE flexInduction 80 cm			
iQ100	EH877FVC5E	1089,99 €	TABLE induction 80CM			
iQ700	EX677NYV6E	1279,99 €	TABLE 2 flexInduction 60 cm			
iQ700	EX677FEC5E	979,99 €	TABLE flexInduction 60 cm			
<b>HOTTES</b>						
iQ700	LD88WMM66	2609,99 €	HOTTE plan de travail 80 cm		A	
iQ500	LC98KLR62S	1399,99 €	HOTTE déco inclinée 90 cm		A+	
iQ300	LC87KIM65S	1139,99 €	HOTTE déco inclinée 80 CM		B	
iQ500	LC97BHP55	809,99 €	HOTTE murale box 90 cm		A	
<b>FROID</b>						
iQ500	KI86NHDF0	1589,99 €	RÉFRIGÉRATEUR combiné 177 cm no frost		F	
iQ500	KI86NSDD0	1399,99 €	RÉFRIGÉRATEUR combiné 177 cm no frost	Début des vente mars 2023	D	
iQ300	KI86NSFE0	1259,99 €	RÉFRIGÉRATEUR combiné 177 cm no frost		E	
iQ700	KI87FSDB0	1859,99 €	RÉFRIGÉRATEUR combiné 177 cm low frost		B	
iQ500	KI87SSDE0	1379,99 €	RÉFRIGÉRATEUR combiné 177 cm low frost		E	
iQ500	KI82LSDE0	1279,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 177 cm		E	
iQ500	KI81RSDE0	1229,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 177 cm		E	
iQ500	GI81NSCE0	1399,99 €	CONGÉLATEUR 1 porte 177 cm		E	
iQ700	KI41FSDD0	1139,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 122 cm		D	
iQ500	KI41RSDD1	999,99 €	RÉFRIGÉRATEUR1 porte 122 cm	Début des vente mars 2023	D	
iQ500	KI42LSDD1	1049,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 122 cm	Début des vente mars 2023	D	
iQ500	KI31RSDD1	989,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 102 cm	Début des vente mars 2023	D	
iQ500	KI21RSDD1	909,99 €	RÉFRIGÉRATEUR 1 porte 88 cm	Début des vente mars 2023	D	
<b>LAVE-VAISSELLE</b>						
iQ500	SX75Z801BE	1329,99 €	LAVE-VAISSELLE XXL à glissières 42db 13 couverts			8,7
iQ700	SN87Y801BE	1439,99 €	LAVE-VAISSELLE 43 db 13 couverts			9
iQ500	SN75Z801BE	1279,99 €	LAVE-VAISSELLE à glissières 42db 13 couverts			8,7
iQ300	SN73H800BE	1079,99 €	LAVE-VAISSELLE à glissières 44db 13 couverts			9
iQ300	SN63H800UE	849,99 €	LAVE-VAISSELLE 44 db 12 couverts			8,9

(1) PVMR = Prix de vente maximum recommandé

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Grille tarifaire Siemens studioLine

Tarifs en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023

RÉFÉRENCE	PVMR TTC (€) <sup>(1)</sup>	DESCRIPTION
<b>ACCESSOIRES FOURS</b>		
HZ638070	120,99 €	clipRail 1 niveau pyrolysable, fours IQ700
HZ638D00	85,99 €	clipRail 1 niveau, fours vapeur IQ700
HZ538000	54,99 €	clipRail 1 niveau, fours IQ500
HZ66D52	57,99 €	2 plats vapeur taille M
<b>ACCESSOIRES TABLES DE CUISSON</b>		
HZ9VDKR0	189,99 €	Kit de démarrage pour un plan de travail de profondeur 70 cm ou plus
HZ9VDKR1	189,99 €	Kit de démarrage pour un plan de travail de profondeur 60 cm ou plus
HZ9VDKE1	119,99 €	Kit de démarrage pour installation en évacuation
HZ9VRCR0	59,99 €	4 filtres recharge cleanAir pour tables aspirantes
HZ9VDSM1	24,99 €	Gaine plate 500 mm
HZ9VDSM2	44,99 €	Gaine plate 1000 mm
HZ9VDSB1	34,99 €	Coude 90°, plat horizontal
HZ9VDSB2	19,99 €	Coude 90°, plat vertical. Pour un plan de travail. De 70 cm de profondeur
HZ9VDSB4	19,99 €	Coude 90°, plat vertical (petit rayon). Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur
HZ9VDSB3	19,99 €	Coude 90°, plat vertical (petit rayon). Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur
HZ9VDSI0	34,99 €	Adaptateur rond-plat
HZ9VDS51	34,99 €	Connecteur avec scellage
HZ9VDS52	109,99 €	Manchon flexible
HZ9VRPD1	54,99 €	Diffuseur
HZ390512	299,99 €	Teppan yaki
HZ390522	209,99 €	Le gril
HZ9SE040	249,99 €	Batterie de cuisine 4 pièces
HZ390230	89,99 €	Poêle spéciale fryingSensor 22 cm
HZ390210	79,99 €	Poêle spéciale fryingSensor 14,5 cm
HZ390090	99,99 €	Wok en inox
<b>ACCESSOIRES HOTTES GLASSDRAFTAIR</b>		
LZ21WWI16	209,99 €	Kit de recyclage cleanAir Plus
LZ21WWJ11	609,99 €	Kit de recyclage longue durée
LZ29WWY12	209,99 €	Seamless kit
LZ21WWM11	259,99 €	Kit de montage pour moteur déporté
<b>ACCESSOIRES HOTTES MURALES</b>		
LZ11AKI16	149,99 €	Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée
LZ11AXC56	Disponible au SAV	Kit de recyclage cleanAir Plus
LZ11AKV16	99,99 €	Kit de recyclage cleanAir Plus sans cheminée
LZ11AKB16	89,99 €	Filtre de recharge à charbon actif cleanAir Plus
LZ31XXB16	64,99 €	Filtre de recharge cleanAir Plus
LZ00XXP00	319,99 €	Filtre de recharge cleanAir longue durée
LZ12CBI14	64,99 €	Kit de recyclage cleanAir
LZ11CXI16	109,99 €	Kit de recyclage cleanAir Plus intégré
LZ10FXJ05	99,99 €	Kit de recyclage cleanAir Plus intégré longue durée
LZ12CXC56	319,99 €	kit recyclage cleanAir Plus
LZ12FXD51	429,99 €	Kit de recyclage cleanAir longue durée
LZ32CBB14	44,99 €	Filtre de recharge cleanAir
<b>ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE</b>		
SZ36RB04	64,99 €	3 <sup>ème</sup> panier pour flexComfort & Pro
SZ36DB04	64,99 €	Tiroir à couverts pour flexComfort & Pro
SZ36DX02	44,99 €	Tiroir à couverts pour Flex
SZ73100	24,99 €	Panier à couverts classique mobile
SZ72010	29,99 €	Rallonge aquaStop pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m

(1) PVMR = Prix de vente maximum recommandés

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Bienvenue dans votre cuisine  
Siemens StudioLine.

Découvrez les nouvelles  
possibilités de la technologie  
évolutive de Siemens.

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.  
La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée  
en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté  
dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue  
constituent une partie seulement de la totalité des produits  
commercialisés par BSH France. Toute erreur typographique  
sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité  
de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel.  
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.  
© 2022 réalisé par BSH Electroménager.  
Mise en page Stéphane Guérin. Imprimé par ROTOLITO. 12/2022

**SIEMENS**

Siemens Home Appliances